


アウターライナー入

平線コイル内層に樹脂チューブ（ライナー）を巻き込んだアウター。
 インナーに一般ワイヤーロープと組み合わせるタイプです。



*マークは標準仕様
 その他はお問い合わせ下さい。

材質		
下巻線	ライナー	コート
SWRH62A*	PE*	PVC*
亜鉛メッキ線（SWRH62A）	PEMO	PELD
SUS304	POM	PEHD
その他、硬鋼線	PFA PTFE	PP

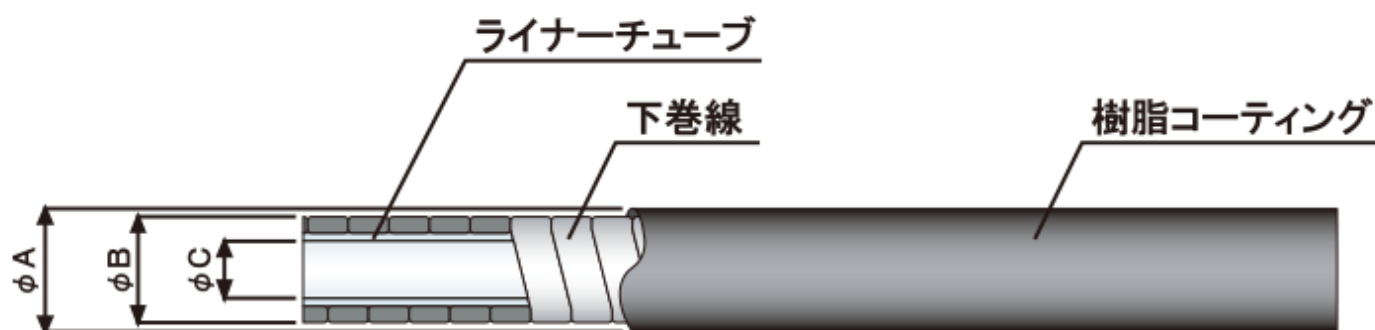

インナー外径	コート外径 φAm/m +0/-0.2	下巻外径 φBm/m ±0.1	内径 φCm/m ±0.1	素線 m/mJIS	最小曲げR m/m	単重 g/m	定尺巻量 m
φ0.8~1.0	3.6	2.8	1.4	0.8	35	30	500
φ0.8~1.0	4.0	3.0	1.4	0.9	40	38	500
φ1.2~1.8	5.0	4.0	2.1	1.0	50	60	500
φ1.8~2.0	6.0	4.8	2.7	1.4	60	90	300
φ2.0~2.5	7.0	5.7	2.9	1.6	70	125	250
φ2.5~3.0	8.0	6.7	3.7	2.0	80	163	200
φ3.0~3.5	9.0	7.3	4.2	2.2	90	182	150
φ3.0~3.5	10.0	8.1	4.2	2.2	100	263	100