


プロテクターチューブ・樹脂アウター

アウターケーシングの保護プロテクターとして使用されます。
樹脂アウターケーシングとして使用されます。



用途により材質をお選びください。

材質	プロテクター	樹脂アウター
PVC	○	○
PELD	○	○
PEHD	—	○
PP	○	○
PFA ※特別受注生産	○	○
PTFE ※特別受注生産	○	○

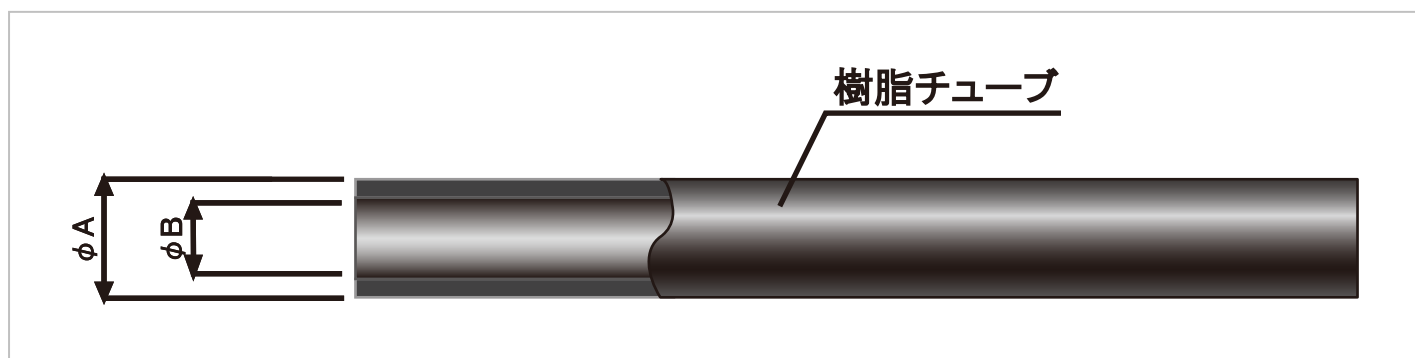

■アウタープロテクター

アウター径	外径 φAm/m	内径 φBm/m	肉厚 m/m	単重 mm/g			定尺巻量 m
				PVC	PE	PP	
φ3.5	6.0	4.0	1.0	23.0	15.0	14.5	100
φ4.0	6.5	4.5	1.0	25.5	16.5	15.5	100
φ5.0	7.5	5.5	1.0	30.0	19.0	18.5	100
φ6.0	8.5	6.5	1.0	34.5	22.0	21.5	100
φ7.0	9.5	7.5	1.0	39.0	25.0	24.5	100
φ8.0	10.5	8.5	1.0	43.5	28.0	27.0	100
φ9.0	11.5	9.5	1.0	48.0	31.0	30.0	100
φ10.0	12.5	10.5	1.0	52.5	34.0	33.0	100

■樹脂アウター

アウター径	外径 φAm/m	内径 φBm/m	肉厚 m/m	単重 mm/g		
				PVC	PE	PP
φ0.5~0.8	3.0	1.0	1.0	9.5	6.0	6.0
φ0.8~1.0	4.0	2.0	1.0	14.0	9.0	8.5
φ1.2~1.5	5.0	3.0	1.0	18.5	12.0	11.5
φ1.2~1.5	6.0	4.0	1.0	23.0	15.0	14.5