


## フレキシブルアウター（ダブル巻）

2種類の異形線を組み合わせたアウター。主に回転用ケーブルのケーシングとして使用します。



\*マークは標準仕様  
その他はお問い合わせ下さい。

材質	
下巻線	コート
SWRH62A+SWRM-B*	PVC*
	PELD
	PEHD
	PP

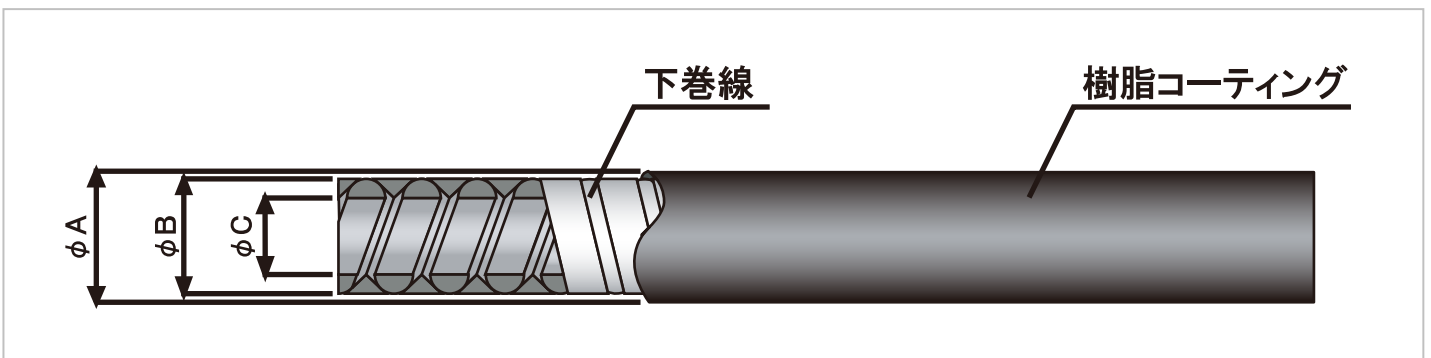

インナー 外径	コート 外径 φAm/m +0/-0.2	下巻外径 φBm/m ±0.2	内径 φCm/m ±0.2	半丸 素線 m/mJIS	三角 素線 m/mJIS	最小 曲げR m/m	単重 g/m	定尺 巻量 m
φ3.2	7.0	6.0	3.8	1.5	1.4	50	122	250
φ4.3~ 5.0	9.5	8.0	6.0	1.5	1.4	70	191	100
φ5.0~ 6.0	11.0	8.7	6.7	1.5	1.4	90	200	100
φ6.0~ 6.5	12.0	10.5	7.2	2.0	1.9	100	315	80
φ7.0~ 7.5	13.2	11.7	8.2	2.0	1.9	110	383	80