


丸線アウター（丸線密着コイル）

丸線を密着巻きしたコイルアウター。柔軟性に優れ、滑走性が良い事が特徴です。



*マークは標準仕様
その他はお問い合わせ下さい。

材質	
下巻線	コート
SWRH62A*	PVC*
亜鉛メッキ線（SWRH62A）	PELD
SUS304	PEHD
その他、硬鋼線	PP

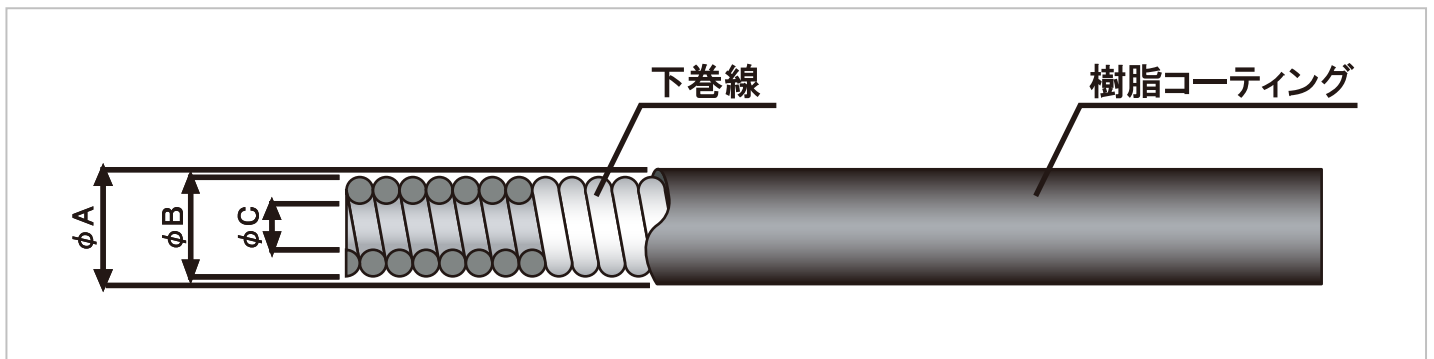

インナー外径	コート外径 φAm/m +0/-0.2	下巻外径 φBm/m ±0.1	内径 φCm/m ±0.1	素線 m/mJIS	最小曲げ R m/m	単重 g/m	定尺巻量 m
φ0.5~0.8	3.0	2.1	1.1	0.5	35	21	500
φ0.8~1.0	4.0	3.0	1.4	0.8	40	43	500
φ1.2~1.5	5.0	3.6	2.0	0.8	50	58	500
φ1.2~1.5	6.0	5.1	2.5	1.3	60	108	300
φ2.0~3.0	7.0	6.4	3.6	1.4	70	146	250
φ2.0~3.0	8.0	6.4	3.6	1.4	80	164	200
φ4.0~4.5	10.0	9.8	5.8	2.0	90	310	100